



penutup
atap

rangka
atap


rangka
dinding

rangka
lantai

rangka
plafon

kusen

rumah
prefab

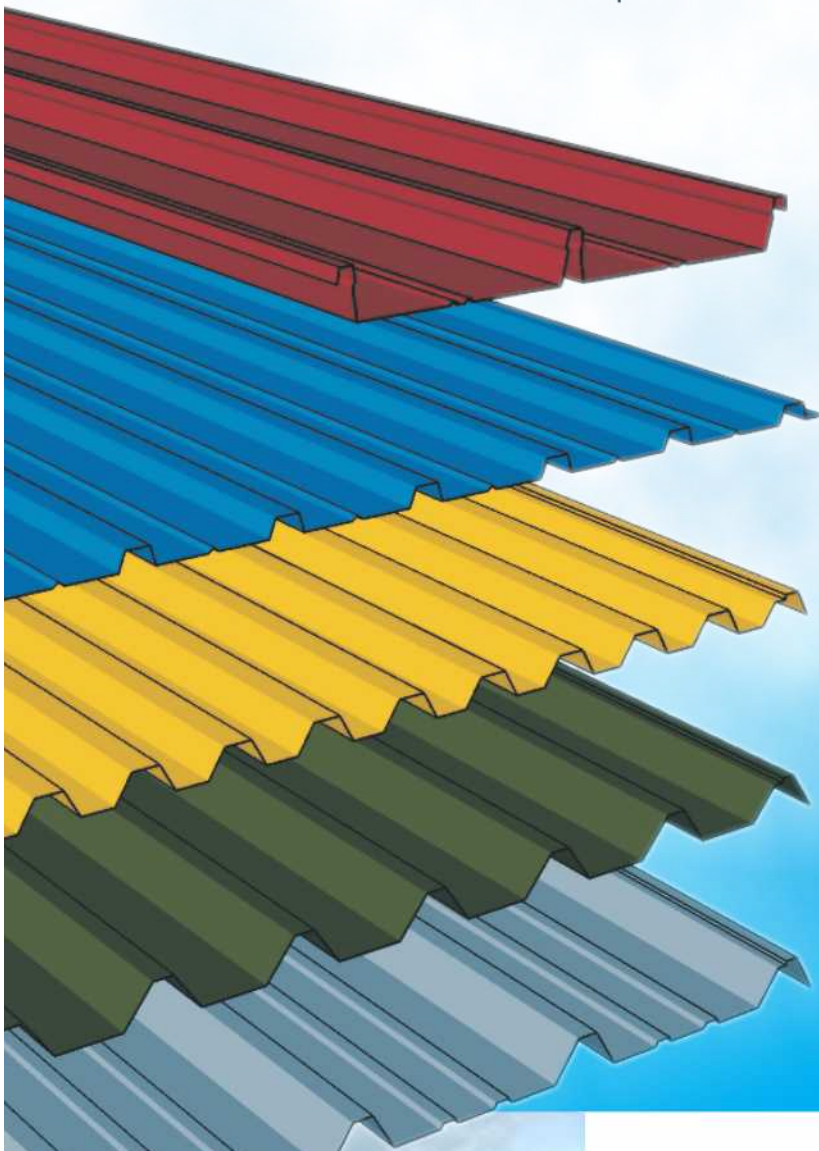


PENUTUP ATAP & DINDING METAL




A. Profil Atap (Roofing Profile)


- **USR (Unico Single Rib)**

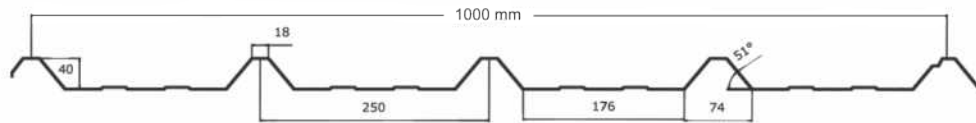


- **LT-7 (ULR-7)**

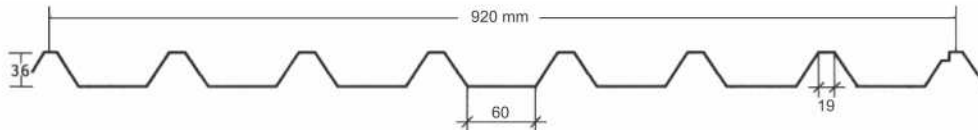


- **Spanroof**

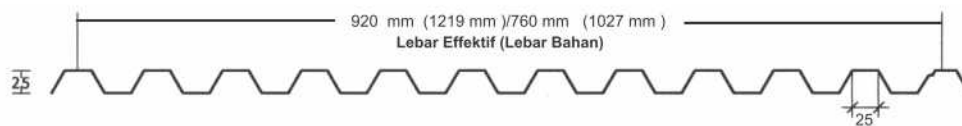

- **Superdeck**

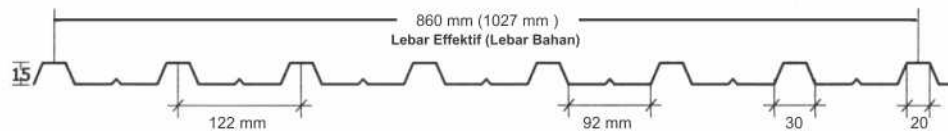


- **Toplock**

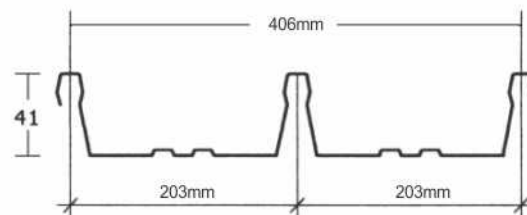

B. Key Stone Plate

- **UKS**

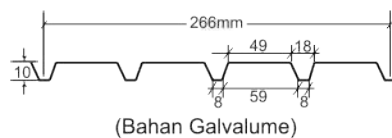

- **UKP**



Material :

- **Alu Zinc (Aluminum Zinc Alloy Coated)/Galvalume (AZ-150)**
- **Aluminum Stucco Embossed**

Selain warna natural (tanpa finishing) material di atas dapat juga diberikan lapisan warna, baik warna standard maupun warna khusus (sesuai permintaan).

Ketebalan & Jarak Gording


Aluminum Stucco Embossed

KETEBALAN (mm)	JARAK MAKSIMUM GORDING (mm)		
	BENTANG DALAM	BENTANG AKHIR	DINDING
0,70	1700	1200	2700
0,55	1500	1100	2200
0,45	1300	900	1600


Aluzinc / Galvalume (AZ-150)

KETEBALAN (mm)	JARAK MAKSIMUM GORDING (mm)		
	BENTANG DALAM	BENTANG AKHIR	DINDING
0,50	1700	1200	2800
0,45	1600	1100	2400
0,40	1400	1000	2000

Asesoris & Pengikat

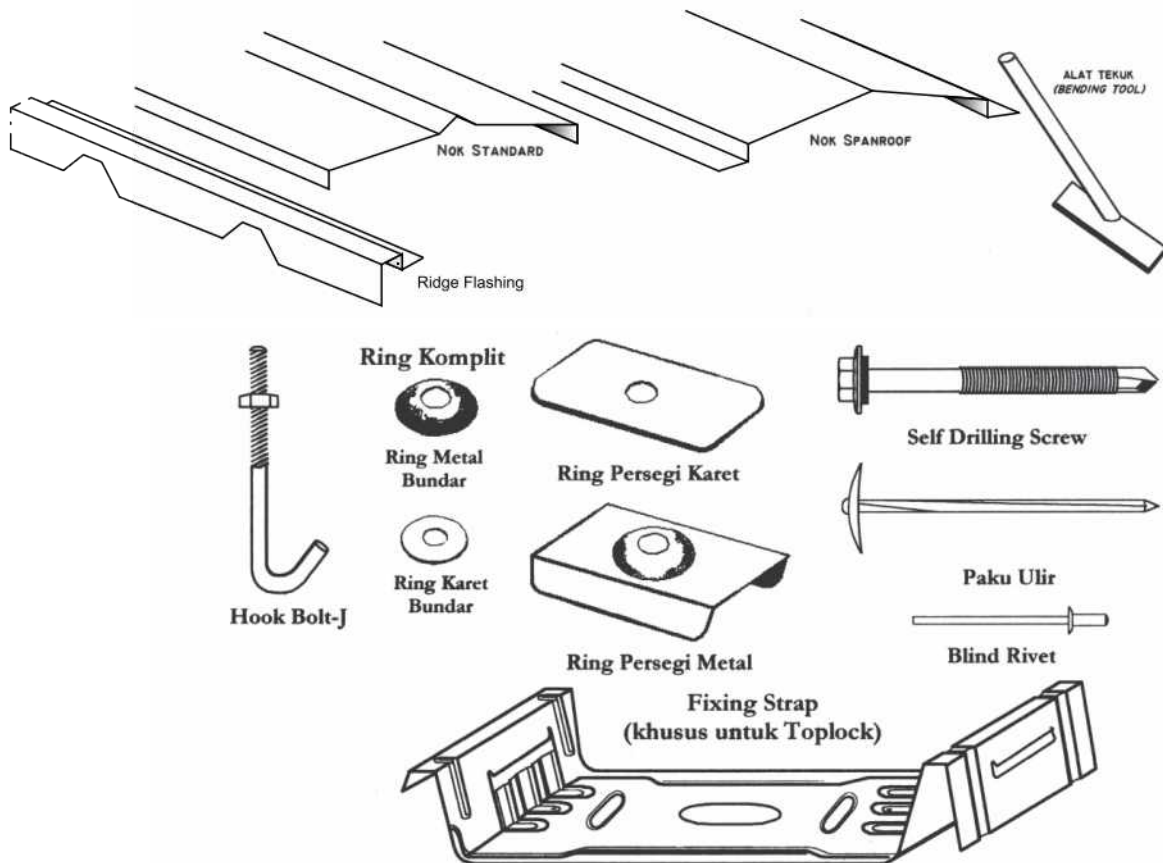


Cara Pemasangan

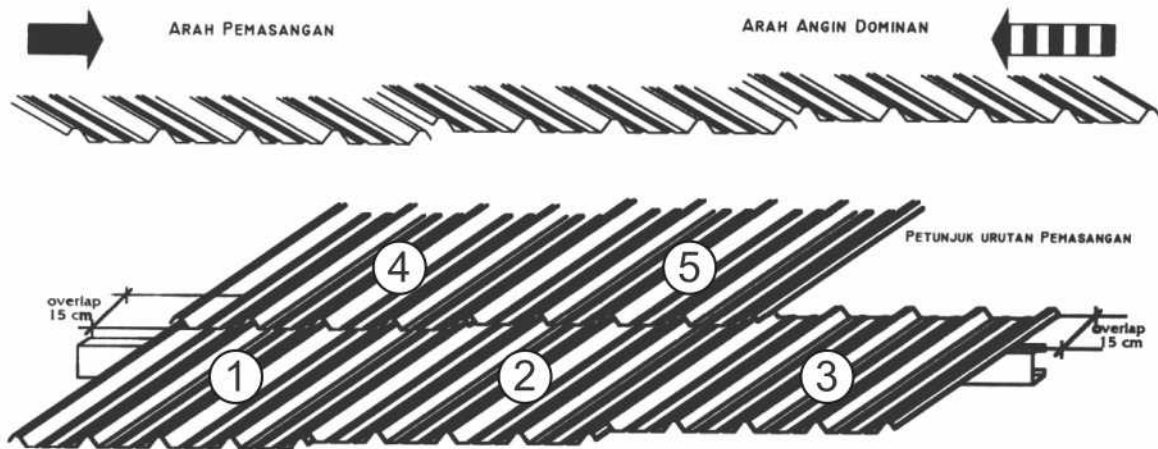

Penyimpanan

Hal yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan atap metal :

- Sediakan balok kayu di beberapa tempat sehingga tumpukan atap tidak bersentuhan langsung dengan tanah dan ada ventilasi udara.
- Usahakan atap disimpan dalam keadaan miring (kedudukan kiri dan kanan tidak sama tinggi) dan ditutup dengan plastik sehingga dapat terlindung dari air. Walaupun ada air yang jatuh ke atap dapat langsung mengalir dan tidak tinggal menggenang. Karena air yang menggenang akan membentuk noda yang tidak bisa hilang, walaupun tidak mereduksi daya tahan terhadap karat.

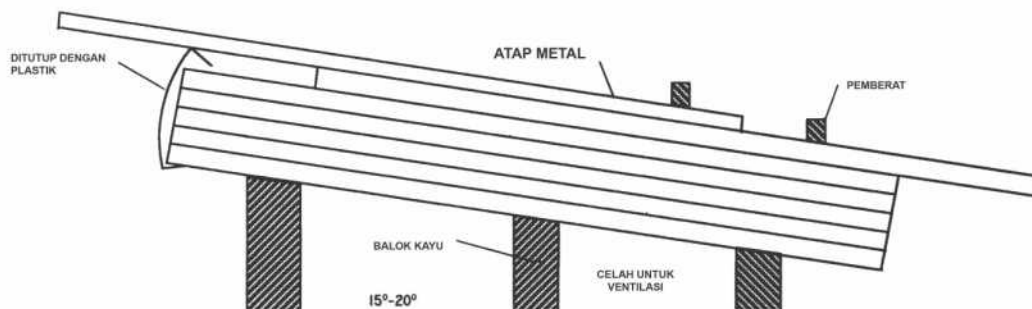

PT. JAINDO METAL INDUSTRIES

Head Office & Factory :

Jl. Soekarno - Hatta 227, Bandung 40223 - Indonesia

Tel. 6222 - 6030755, Fax. 6222 - 6030165.

E-mail : unico.jmi@gmail.com

HOTLINE SERVICES

Bandung 0888 207 3647

Surabaya 0888 207 3649

Jakarta 0888 207 3650

www.jsteel.co.id

Distributor