



Penyimpanan

Hal yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan atap metal :

- Sediakan balok kayu di beberapa tempat sehingga tumpukan atap tidak bersentuhan langsung dengan tanah dan ada ventilasi udara.
- Usahakan atap disimpan dalam keadaan miring (kedudukan kiri dan kanan tidak sama tinggi) dan ditutup dengan plastik sehingga dapat terlindung dari air. Kalaupun ada air yang jatuh ke atap dapat langsung mengalir dan tidak tinggal menggenang. Karena air yang menggenang akan membentuk noda yang tidak bisa hilang, walaupun tidak mereduksi daya tahan terhadap karat.

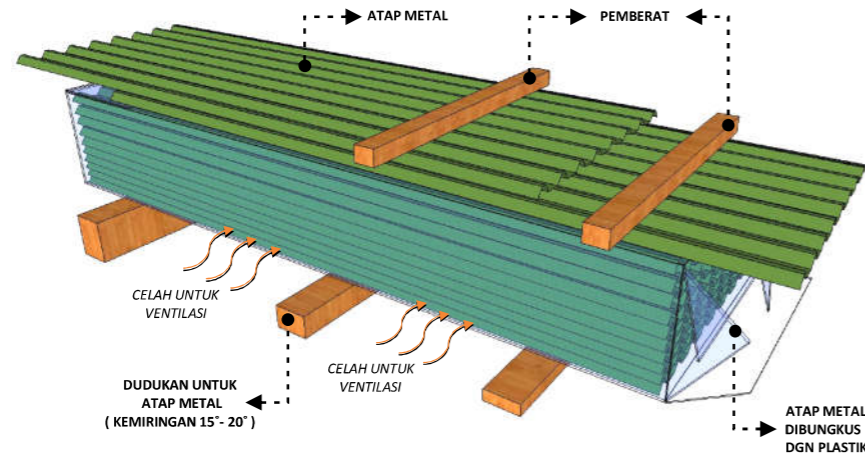

Cara Pemasangan

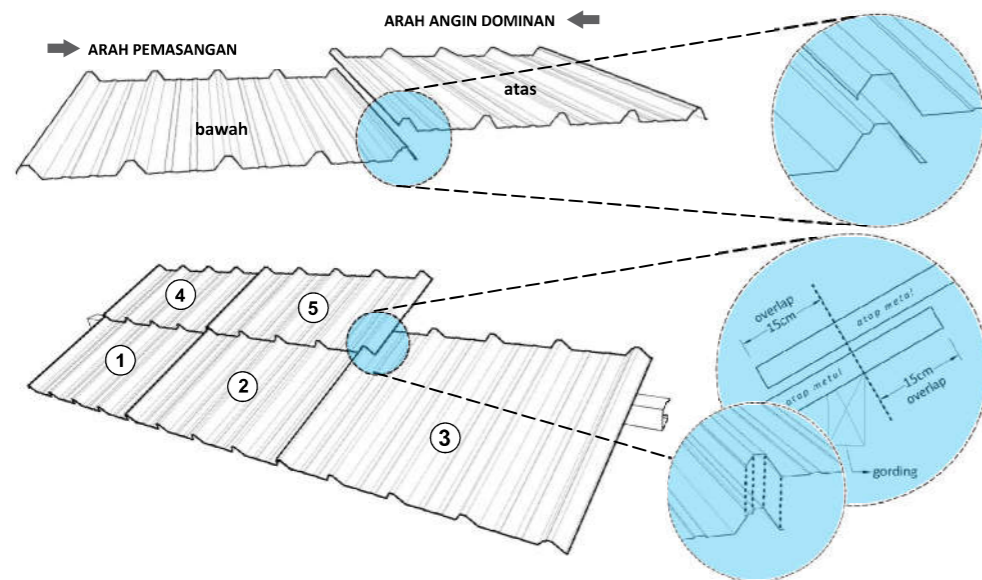

PT. JAINDO METAL INDUSTRIES

Head Office & Factory :

Jl. Soekarno - Hatta 227, Bandung 40223 - Indonesia

Tel. 6222 - 6030755, Fax. 6222 - 6030165.

E-mail : unico.jmi@gmail.com

HOTLINE SERVICES

Bandung 0888 207 3647

Surabaya 0888 6290 033

Jakarta 0888 207 3650

www.jsteel.co.id

Distributor

©12/2019



penutup
atap

rangka
atap


rangka
dinding

rangka
lantai

rangka
plafon

kusen

rumah
prefab

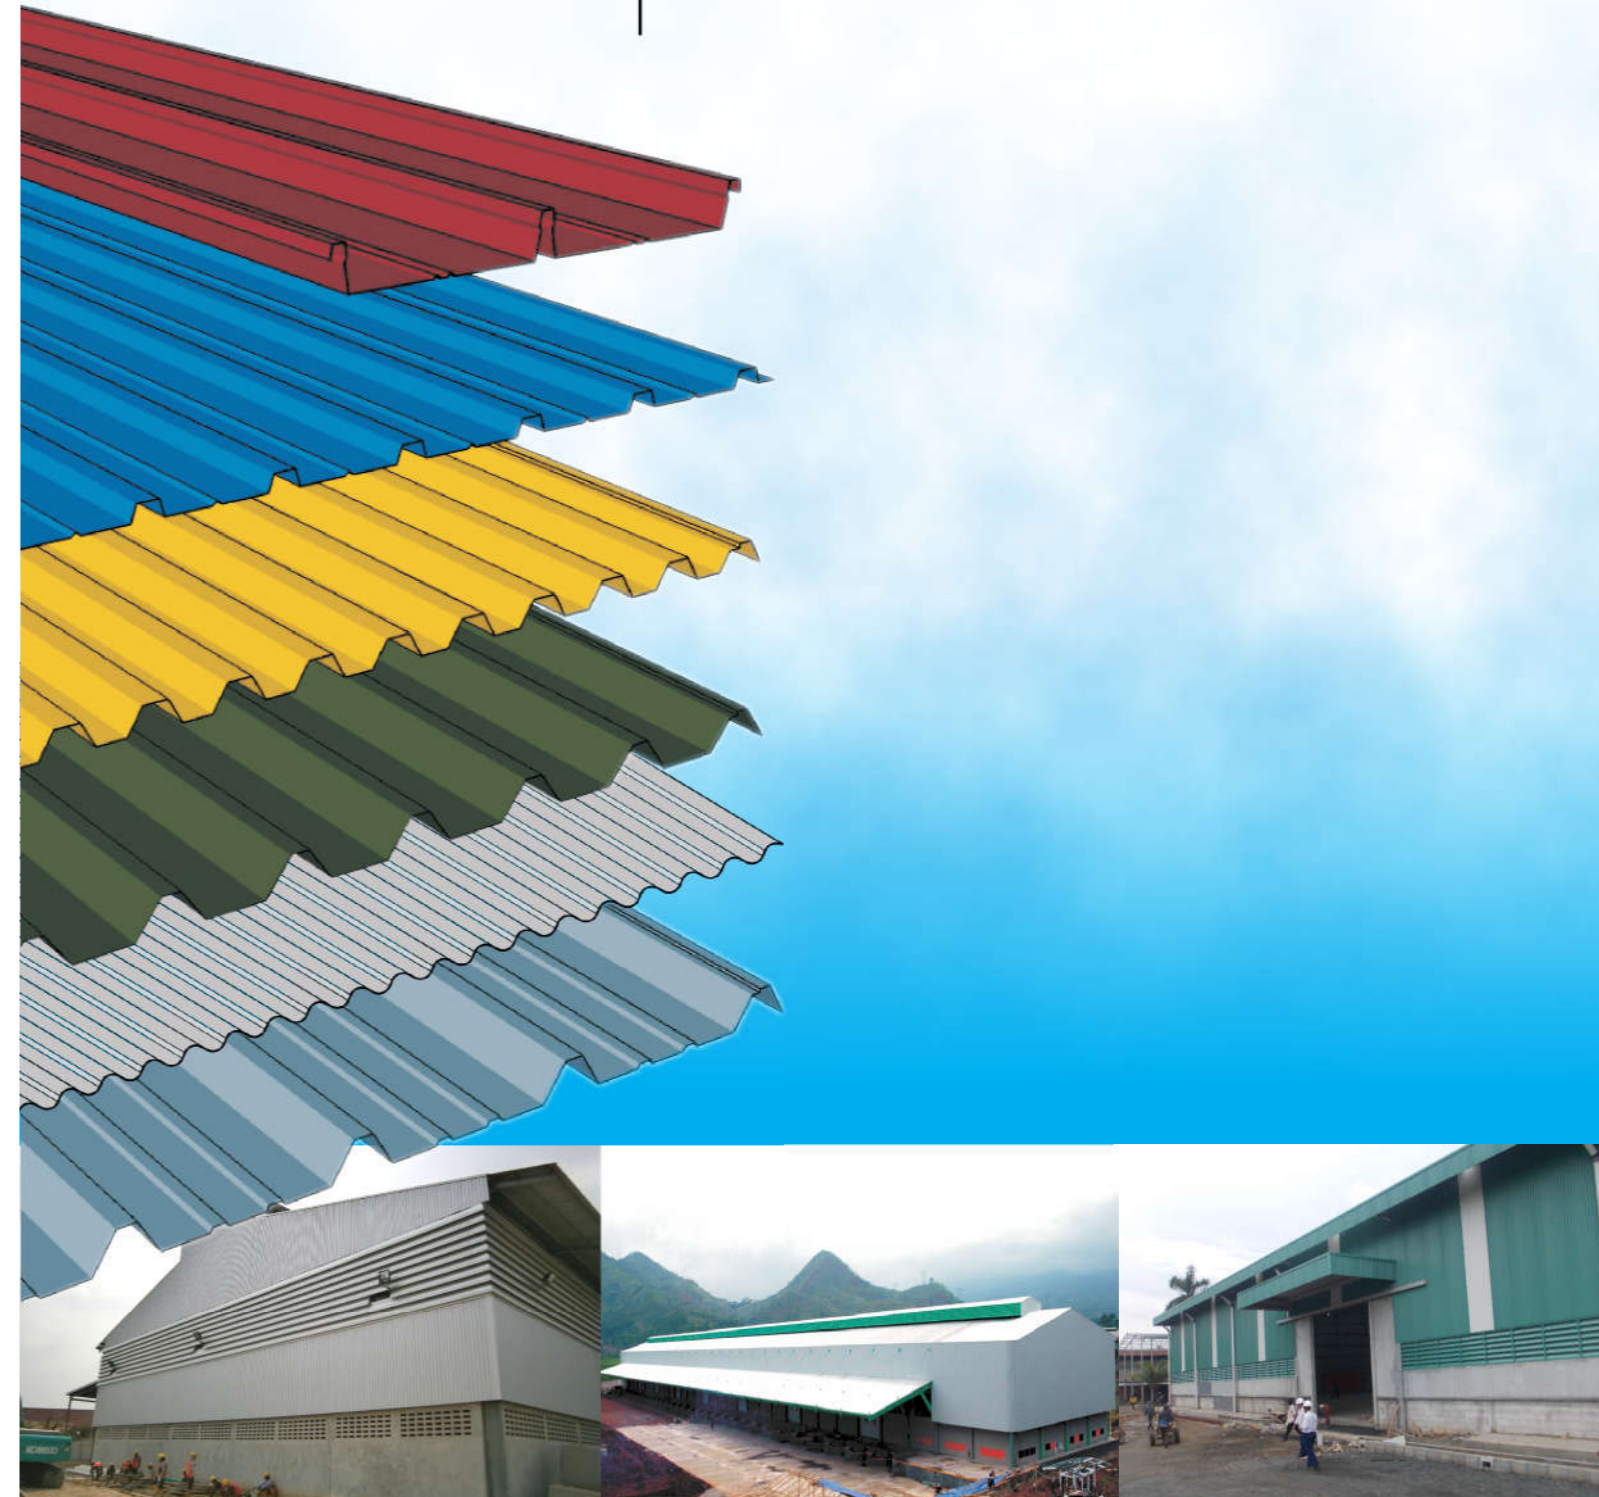

PENUTUP ATAP & DINDING METAL




PT. JAINDO METAL INDUSTRIES




A. Profil Atap (Roofing Profile)


- Unico Single Ribs (Tipe USR)

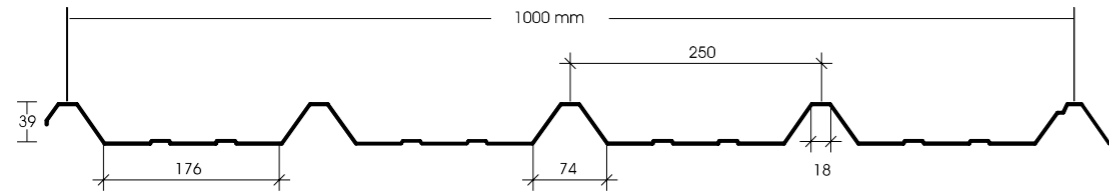


- LT-7 (ULR-7)

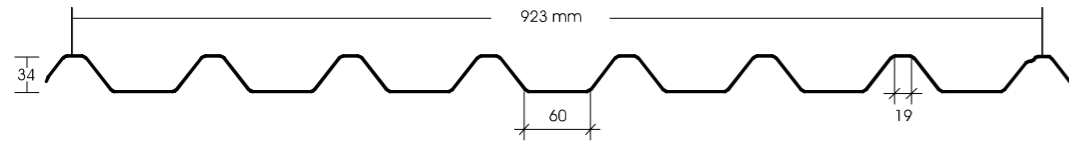

- Spanroof




- Toplock

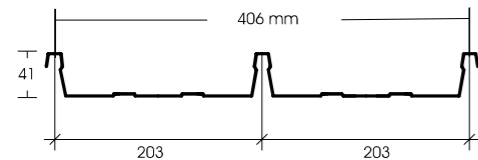


B. Profil Dinding (Cladding Profile)


- New Supersheet/Superdeck

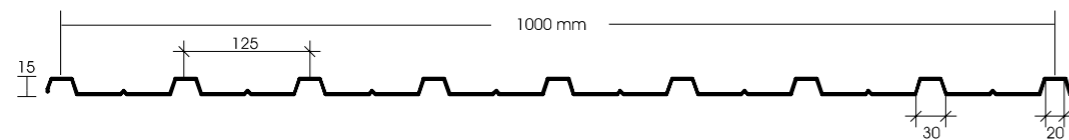

- Multi Ribs

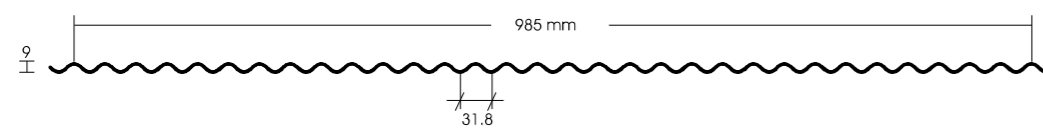

- Keystone Plate Tipe (New UKS)

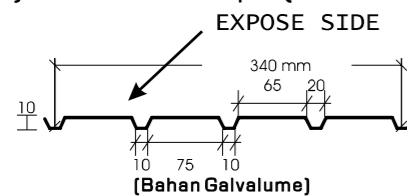

*Toleransi Dimensi : ± 1 mm
 *Toleransi Lebar Effektiv dan Panjang : ± 5 mm

Material :

- Alu Zinc (Aluminum Zinc Alloy Coated)/Galvalume (AZ-150) (SNI 4096:2007)
- Aluminum Stucco Embossed

Selain warna natural (tanpa finishing) material di atas dapat juga diberikan lapisan warna, baik warna standard maupun warna khusus (sesuai permintaan).

Ketebalan & Jarak Gording

Aluminum Stucco Embossed

KETEBALAN (mm)	JARAK MAKSIMUM GORDING (mm)		
	BENTANG DALAM	BENTANG AKHIR	DINDING
0,55	1500	1100	2200
0,45	1300	900	1600

Aluzinc / Galvalume (AZ-150)

KETEBALAN (mm) TCT	JARAK MAKSIMUM GORDING (mm)		
	BENTANG DALAM	BENTANG AKHIR	DINDING
0,45	1600	1100	2400
0,40	1400	1000	2000

Aksesoris & Pengikat

